

Recusorb 除湿机

# RLA-71, -71RICE, -71LR




进口空气状态点在20°C / 60%RH时除湿量为

**13 - 17 kg/h**


处理风量

**2 500 - 3 200 m<sup>3</sup>/h**

- ∨ 各种环境下性能卓越
- ∨ 内置热回收区
- ∨ 管道连接
- ∨ 不锈钢箱体
- ∨ F7 过滤器
- ∨ 准轮可水洗
- ∨ 可选配件：
  - 变频器
  - 加热器的线性控制
  - 冷凝绝缘效果
  - 湿度控制面板

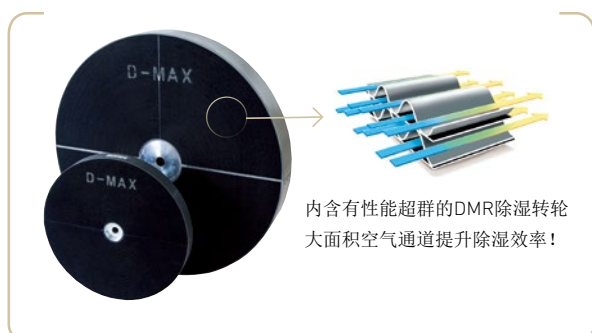


除湿机型号	RL-71	RL-71 ICE	RL-71L
理论除湿量 <sup>1</sup> (kg/h)	13	14	17
处理风量 <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	2 500	3 000	3 200
处理风静压 (Pa)	400	400	200
再生风量 <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	800	800	1000
再生风静压 (Pa)	300	300	200
加热器功率 <sup>3</sup> (kW)	17	17	24
最大耗电量 (kW)	20,3	21,1	28,1
熔断电流 3 x 400V 50Hz (A)	40	40	50
重量(kg)	190	195	196

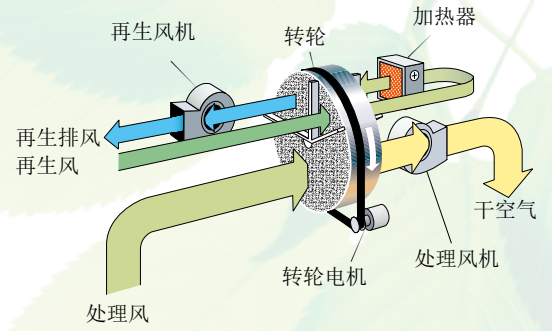


- <sup>1</sup> 对应入口工况为 20°C/60%RH. 其他入口工况时的参数可通过下表的系数来校正.
- <sup>2</sup> 空气密度为 20 kg/m<sup>3</sup>.
- <sup>3</sup> 可选用电加热器或蒸汽加热器.



RL-71

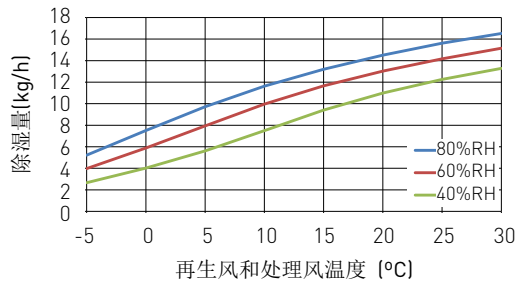

RL-71 ICE

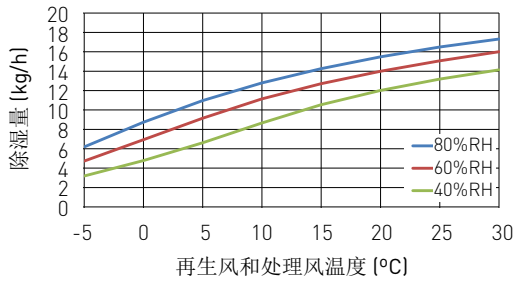

RL-71L

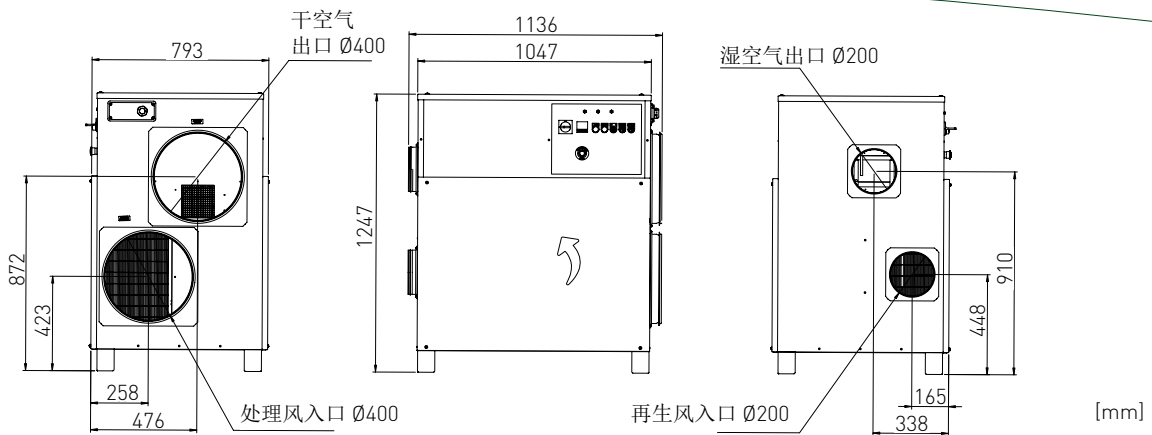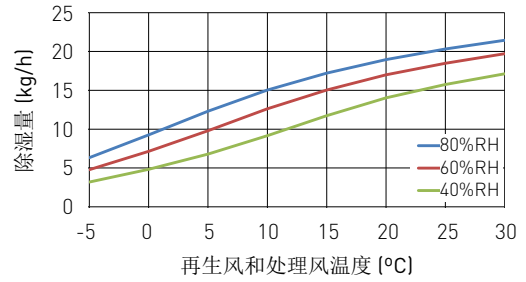

以上信息如有变更，恕不另行通知。最新安装图请访问 [www.dst.cn](http://www.dst.cn)

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

迪思特空气处理设备（常熟）有限公司

上海市长宁区延安西路2299号世贸商城11C 24-26

电话: +86 021 62360536

邮箱: [info@dst.cn](mailto:info@dst.cn)

网站: [www.dst.cn](http://www.dst.cn)

传真: +86 021 62360535