

Recusorb 除湿机


RZA-81/101/102, RLZA-82R



进口空气状态点在 $20^{\circ}\text{C}/60\text{RH}$ 时除湿量为
19 - 70 kg/h


处理风量
2 800 - 10 500 m³/h

- ∨ 转轮可水洗
- ∨ 无干燥剂残留
- ∨ 适用于仓库等仓储场所
- ∨ 内置热回收区
- ∨ 处理空气温升小
- ∨ 使用寿命长

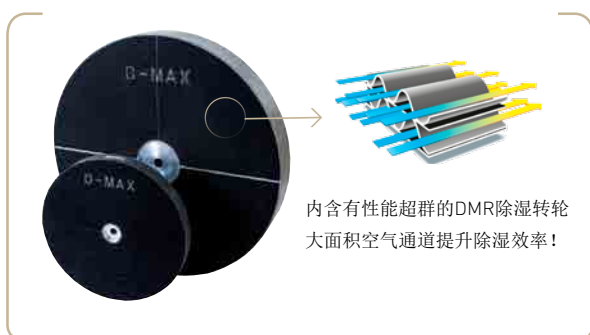






技术参数

除湿机型号	RZA-81	RZA-101	RZA-102	RLZA-82	RLZA-104
理论除湿量 ¹ (kg/h)	19	30	50	25	70
处理风量 ² (m ³ /h)	2 800	4 500	7 000	3 500	10 500
处理风静压 (Pa)	400	400	400	300	200
再生风量 ² (m ³ /h)	1 000	1 800	2 500	1 000	2 500
再生风静压(Pa)	200	200	200	200	200
加热器功率 ³ (kW)	24	40	63	30	80
最大耗电量 (kW)	27	45	72	35	92
熔断电流3x230/400V/50Hz (A)	80/50	125/80	250/125	125/63	-/160
净重 (kg)	294	380	503	325	558

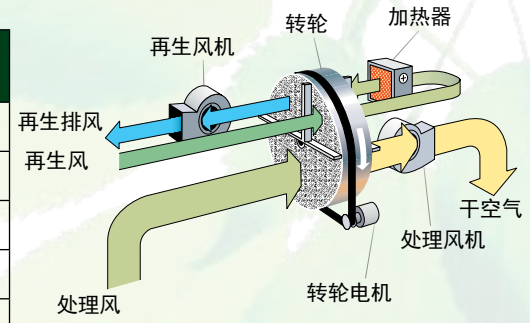


- 对应入口工况为20°C/60%，其他入口工况的参数可通过下表中的系数来调整
- 空气密度为1,20 kg/m³
- 可使用电加热器、蒸汽加热器或燃气加热器

修正图表

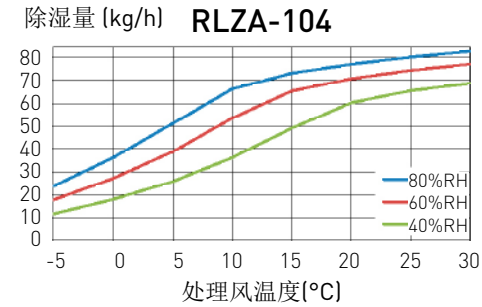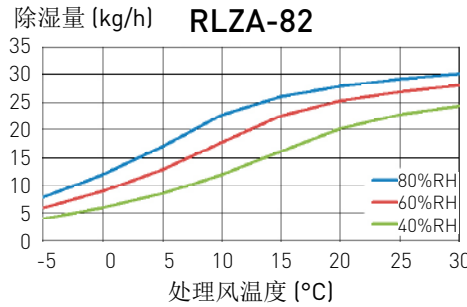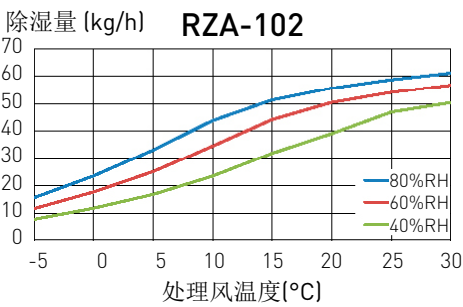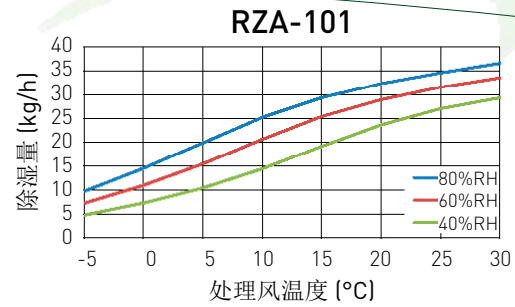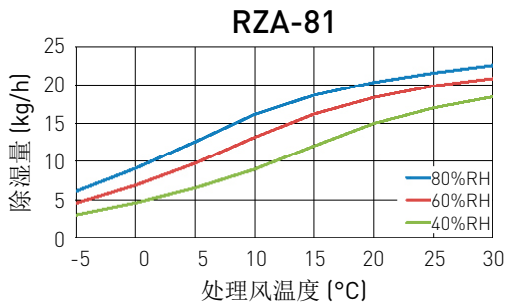

尺寸

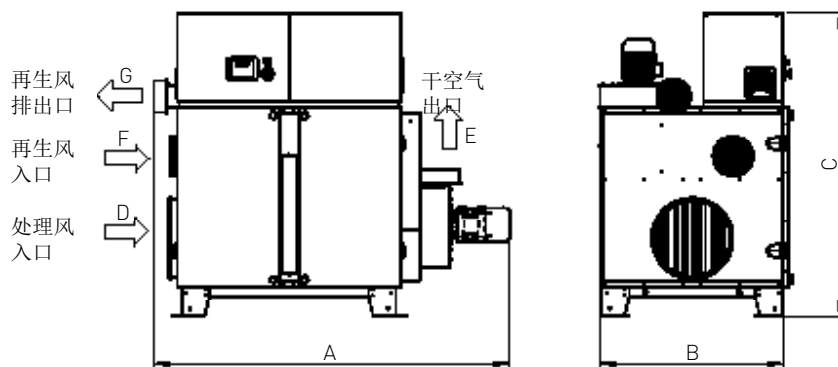

产品尺寸 [mm]					
	RZ-81	RZ-101	RZ-102	RLZ-82	RLZ-104
A	1 830	2 030	2 100	1 990	2 390
B	970	1 260	1 260	1 050	1 260
C	1 550	1 850	1 940	1 550	2 060
D	Ø400	Ø500	Ø630	Ø400	Ø630
E	Ø250	Ø400	Ø500	550x250	800x360
F	Ø200	Ø315	Ø400	Ø200	Ø400
G	Ø160	Ø250	Ø315	Ø200	490x240

以上信息如有变更，恕不另行通知。最新安装图请访问 www.dst.cn

Seibu Giken DST AB
 Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden
 Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39
www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

迪思特空气处理设备(常熟)有限公司
 上海市长宁区延安西路2299号世贸商城11C 24-26
 电话: +86 021 62360536 邮箱: info@dst.cn
 网站: www.dst.cn 传真: +86 021 62360535