

Deumidificatore Recusorb

RZ -81/101/102 RENTAL



Portata aria


4500 - 12000 m³/h

- Studiato per installazioni mobili o provvisorie
- Rotore lavabile
- Nessun trasporto di materiale essiccante
- Recupero calore incorporato
- Basse temperature di aria secca
- Lunga durata



DATI TECNICI

Modello deumidificatore	RZ- 81	RZ- 101	RZ- 102
Portata aria secca ¹ (m ³ /h)	4500	9000	12000
a pressione statica (Pa)	300	300	300
Portata aria umida ¹ (m ³ /h)	1000	1800	2500
a pressione statica (Pa)	200	200	200
Corrente riscaldatore ² (kW)	24	40	63
Potenza totale (kW)	28	47	74
Fusibili alimentazione 3x230/400V 50Hz	80 / 50	125 / 80	250 / 125
Peso (kg)	304	390	513

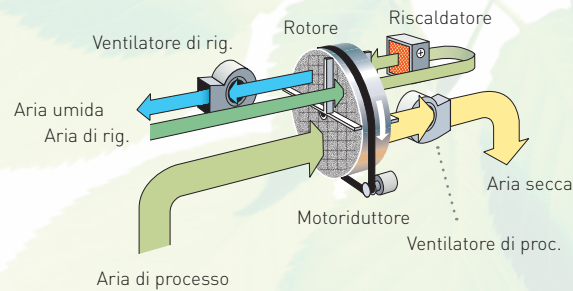

- ¹ Portata d'aria con densità pari a 1.20 kg/m³.
- ² Disponibile con rigenerazione elettrica, a gas o a vapore.

DIAGRAMMA DI CORREZIONE


kg/h		10°C			15°C			20°C		
		30% RH	50% RH	70% RH	30% RH	50% RH	70% RH	30%RH	50% RH	60% RH
RZ-81 Noleggio	*	9.5	14.0	17.0	12.0	16.5	19.0	14.5	18.5	19.5
	**	8.5	13.0	16.0	10.5	15.0	18.5	12.5	17.0	19.0
RZ-101 Noleggio	*	16.5	23.5	28.0	21.0	27.5	31.0	24.5	30.0	32.0
	**	14.0	21.5	27.0	17.5	25.0	30.5	20.5	28.0	31.0
RZ-102 Noleggio	*	27.0	40.5	48.0	35.0	47.0	53.0	42.0	51.0	54.0
	**	24.5	37.0	46.0	31.0	43.5	52.0	36.5	48.0	52.5
		* Aria di rigenerazione e processo alle stesse condizioni								
		** Ingresso aria di rigenerazione a 25°C 12 g/kg								

	RZ-81	RZ-101	RZ-102		RZ-81	RZ-101	RZ-102
A	2066 mm	2550 mm	2550 mm	D	400	500	630
B	1216 mm	1516 mm	1516 mm	F	200	315	400
C	1916 mm	2156 mm	2156 mm	G	160	250	315

Dimensioni per E

RZ-81: 630 x 236
 RZ-101: 786 x 306
 RZ-102: 880 x 338

DIMENSIONI

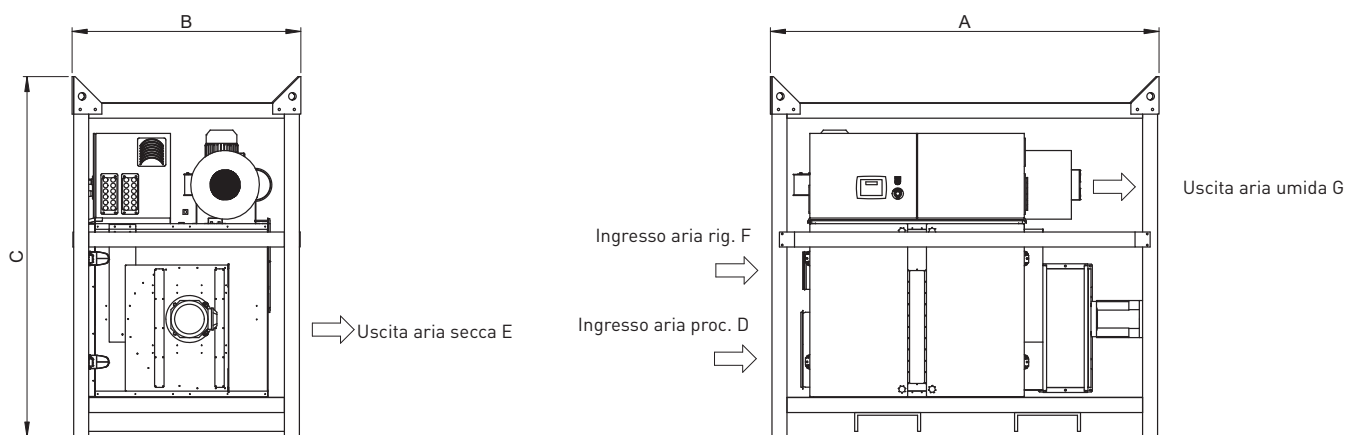

Soggetto a cambiamenti senza preavviso. Scarica gli schemi d'installazione su www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Bps srl

via Newton 12 - 20016 PERO (MI)

www.bpsweb.it email: info@bpsweb.it

Tel +39 02 35.34.830

Fax +39 02 33.912.334

