

Consorb 除湿机


CSA-5, 5L



进口空气状态点在 $20^{\circ}\text{C} / 60\%RH$ 时，除湿量为
0,35 - 0,4 kg/h

处理风量
65 - 90 m³/h

- ∨ 方便安置
- ∨ 低噪音
- ∨ 重量轻
- ∨ 转轮可水洗
- ∨ 无干燥剂残留
- ∨ 不锈钢箱体
- ∨ 自动恒温加热器
- ∨ 维护简单
- ∨ 使用寿命长



内含有性能超群的DMR除湿转轮
大面积空气通道提升除湿效率！


技术参数

除湿机型号	CSA-5	CSA-5L
理论除湿量 ¹ (kg/h)	0,35	0,4
处理风量 ² (m³/h)	65	90
处理风静压 (Pa)	50	100
再生风量 ² (m³/h)	30	50
再生风静压 (Pa)	30 ³	30 ³
加热电流 ³ [A]	2,8	3,5
最大耗电量 (kW)	0,7	0,85
熔断电流 230V / 50Hz (A)	10	10
净重(kg)	9	9


¹ 对应入口工况为 20°C / 60%RH.

² 空气密度为1,20 kg/m³.

³ PTC加热器的设计使得耗电量可以通过控制再生风量进行管理

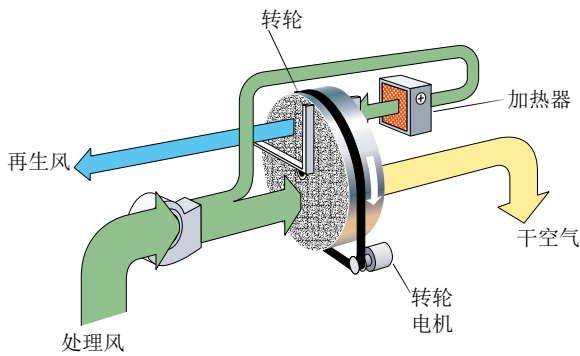

尺寸

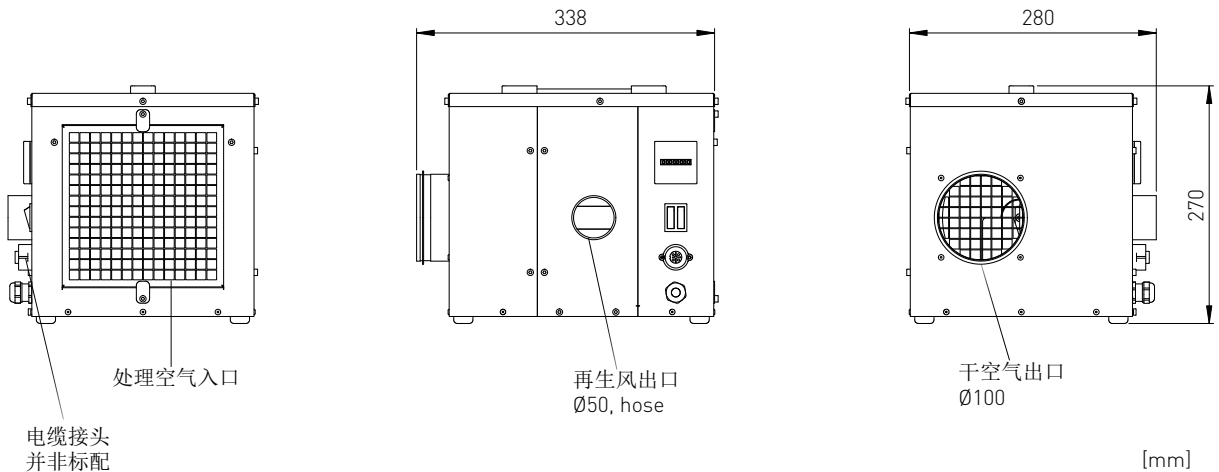

以上信息如有变更, 恕不另行通知. 下载本页请访问 www.dst.cn

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

迪思特空气处理设备(常熟)有限公司

上海市长宁区延安西路2299号世贸商城11C 24-26

电话: +86 021 62360536

邮箱: info@dst.cn

网站: www.dst.cn

传真: +86 021 62360535